




MILANO - ITALY

www.antideflagranti.com**comm@antideflagranti.com****PRESSACAVI A DOPPIA TENUTA PER CAVO ARMATO SERIE "PAP"
DOUBLE SEALS CABLE GLANDS FOR ARMoured CABLE SERIES "PAP"**MODO DI PROTEZIONE - PROTECTION MODE:
I M2, EEx d I, IP 66 (Amb.temperature -50°C to +110°C)

CERTIFICATO - CERTIFICATE: ATEX, GOST-R

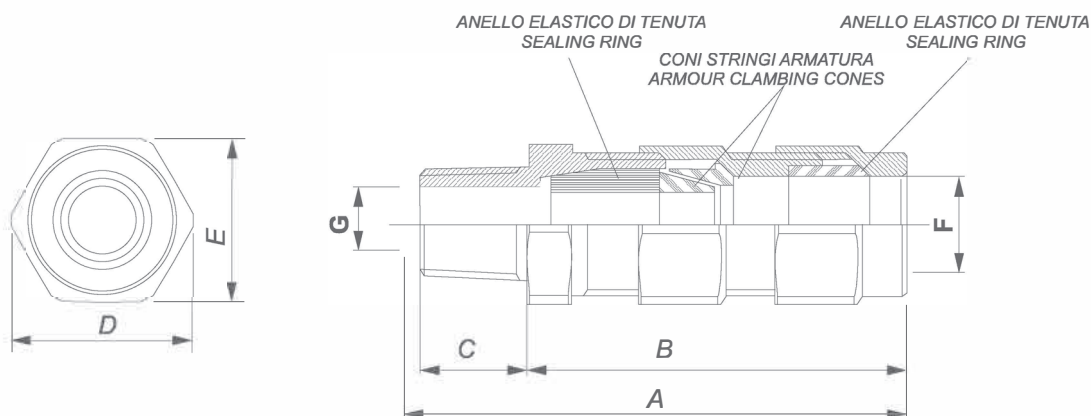

TIPO TYPE	Grandezza Size*	Diametro cavo sotto armatura Cable diameter underarmour	Diametro esterno cavo Overall Cable diameter	Codice gommino Ring code	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm
PAP 1	M20-1/2"	6-9	8-11	1-A1B1	88	65	20	33	30	18	13,5
		6-9	11-14	1-A1B2							
		9-12	14-17	1-A2B3							
PAP 2	M25-3/4"	6-9	14-17	2-A1B1	88	65	20	40	36	24	18
		9-12	14-17	2-A2B1							
		11-14	17-20	2-A3B2							
		14-17	20-23	2-A4B3							
PAP 3	M32-1"	14-17	20-23	3-A1B1	96	68	25	49	44	30	24
		17-20	23-26	3-A2B2							
		20-23	26-29	3-A3B3							
		23-26	29-32	5-A2B2							
PAP 5	M50-1" 1/2	26-29	32-36	5-A3B3	96	68	25	62	56	43	37
		29-32	36-39	5-A4B4							
		32-36	39-42	5-A5B5							
		36-39	44-48	6-A2B2							
		39-42	48-52	6-A3B3							
PAP 6	M63-2"	42-46	52-56	6-A4B4	97	69	25	78	70	57	51
		44-48	55-59	7-A2B2							
		48-52	59-63	7-A3B3							
PAP 7	M75-2" 1/2	52-56	63-67	7-A4B4	104	69	32	97	87	69	62
		56-60	63-67	7-A5B4							
		56-60	63-67	8-A4B4							
		59-63	65-69	8-A5B5							
PAP 8	M80-3"	63-67	69-73	8-A6B6	104	69	32	108	97	79	73
		67-71	73-77	8-A7B7							
		63-67	65-69	8-A5B5							
		69-73	73-77	8-A6B6							

*Filettature/Threads: GAS UNI6125, NPT, ISO metric.

comm@antideflagranti.com