



La pinza PMT viene usata per il collegamento a terra di autobotti e cisterne durante le operazioni di carico e scarico. Il contatto a terra avviene all'interno del corpo della pinza in una camera Ex d solamente dopo aver allacciato la pinza all'impianto di terra locale.

Il costruttore applica sui suoi prodotti un'etichetta olografica di sicurezza non riposizionabile completa di codice alfanumerico univoco di autenticazione, al fine di combattere la vendita illegale di imitazioni e contraffazioni e assicurare l'autenticità dei propri prodotti. Il non rispetto delle norme internazionali comporta gravi rischi sia per l'ambiente, ma soprattutto per coloro che operano quotidianamente sugli impianti.

## Settori di impiego:



Raffinerie petrolifere

Impianti chimici e petrochimici

Impianti onshore

Impianti offshore

Pontili di carico scarico petrolio

Impianti agroalimentare

Deposito combustibili

## DATI DI CERTIFICAZIONE

<b>Classificazione:</b>	Gruppo II	Categoria 2GD		
<b>Installazione:</b> EN 60079.14	zona 1 - zona 2 (Gas)	zona 21 - zona 22 (Polveri)		
<b>Esecuzione:</b>	CE 0722 Ex II 2GD - Ex d IIC T6 Ex tD A21 IP65 T85°C			
<b>Certificato:</b>	ATEX	CESI 03 ATEX 201		
<b>Norme:</b>	CENELEC EN 60079-0: 2006, EN 60079-1: 2004, EN 61241-0: 2006, EN61241-1: 2004 ed alla direttiva europea 2014/34/UE.			
<b>Classe di temperatura:</b>	85°C (T6)			
<b>Temp. Ambiente:</b>	-20°C +55°C			
<b>Grado di protezione:</b>	IP65			



### CARATTERISTICHE MECCANICHE


<b>Impugnatura:</b>	In nylon antiscivolo di colore nero
<b>Elementi di contatto esterni:</b>	In bronzo fosforoso
<b>Targhetta di certificato:</b>	In alluminio rivettata sull'impugnatura
<b>Viteria:</b>	In acciaio inox
<b>Pressacavo:</b>	Per cavo non armato, filettatura ISO M32

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE


<b>Tensione di isolamento:</b>	3 kV
<b>Corrente nominale:</b>	20 A

### TABELLA DI SELEZIONE

Codice	Range cavo	Spessore piastra di connessione	Peso Kg
PMT-B2	Ø 11 - 14	4 - 7	0,8

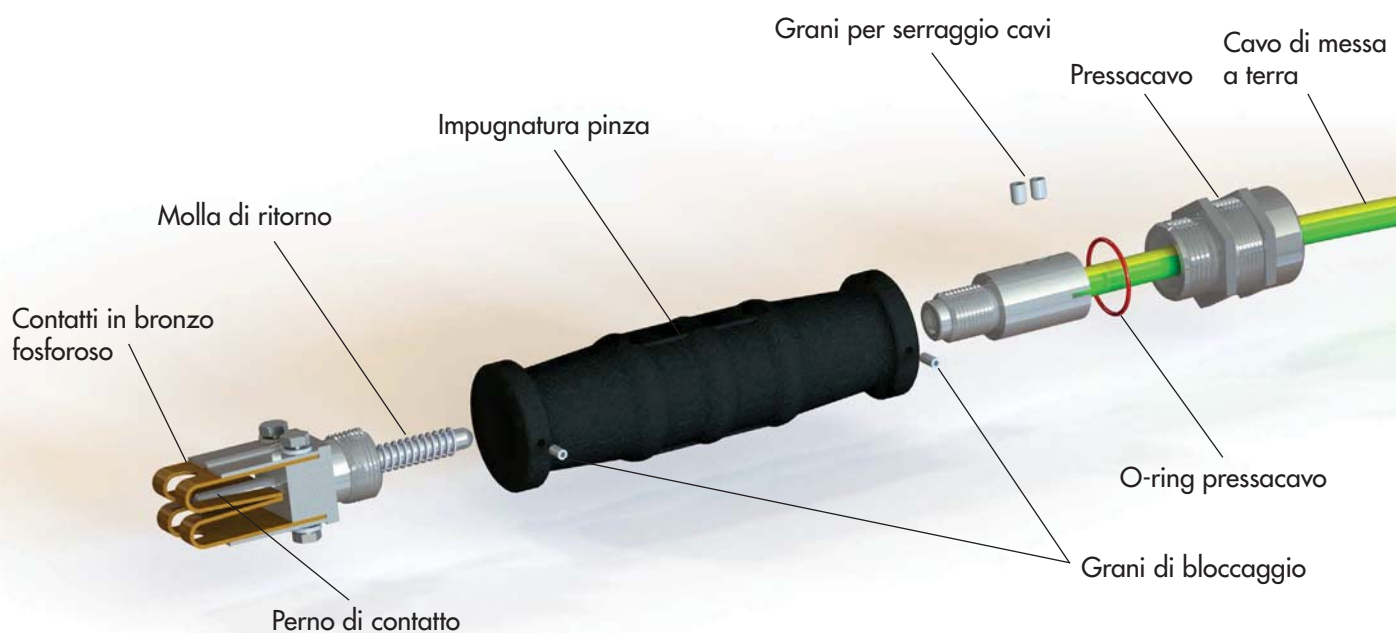

DISEGNO DIMENSIONALE

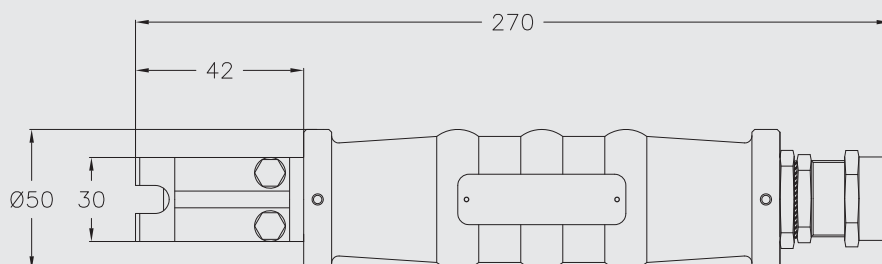

Dimensioni in mm

