



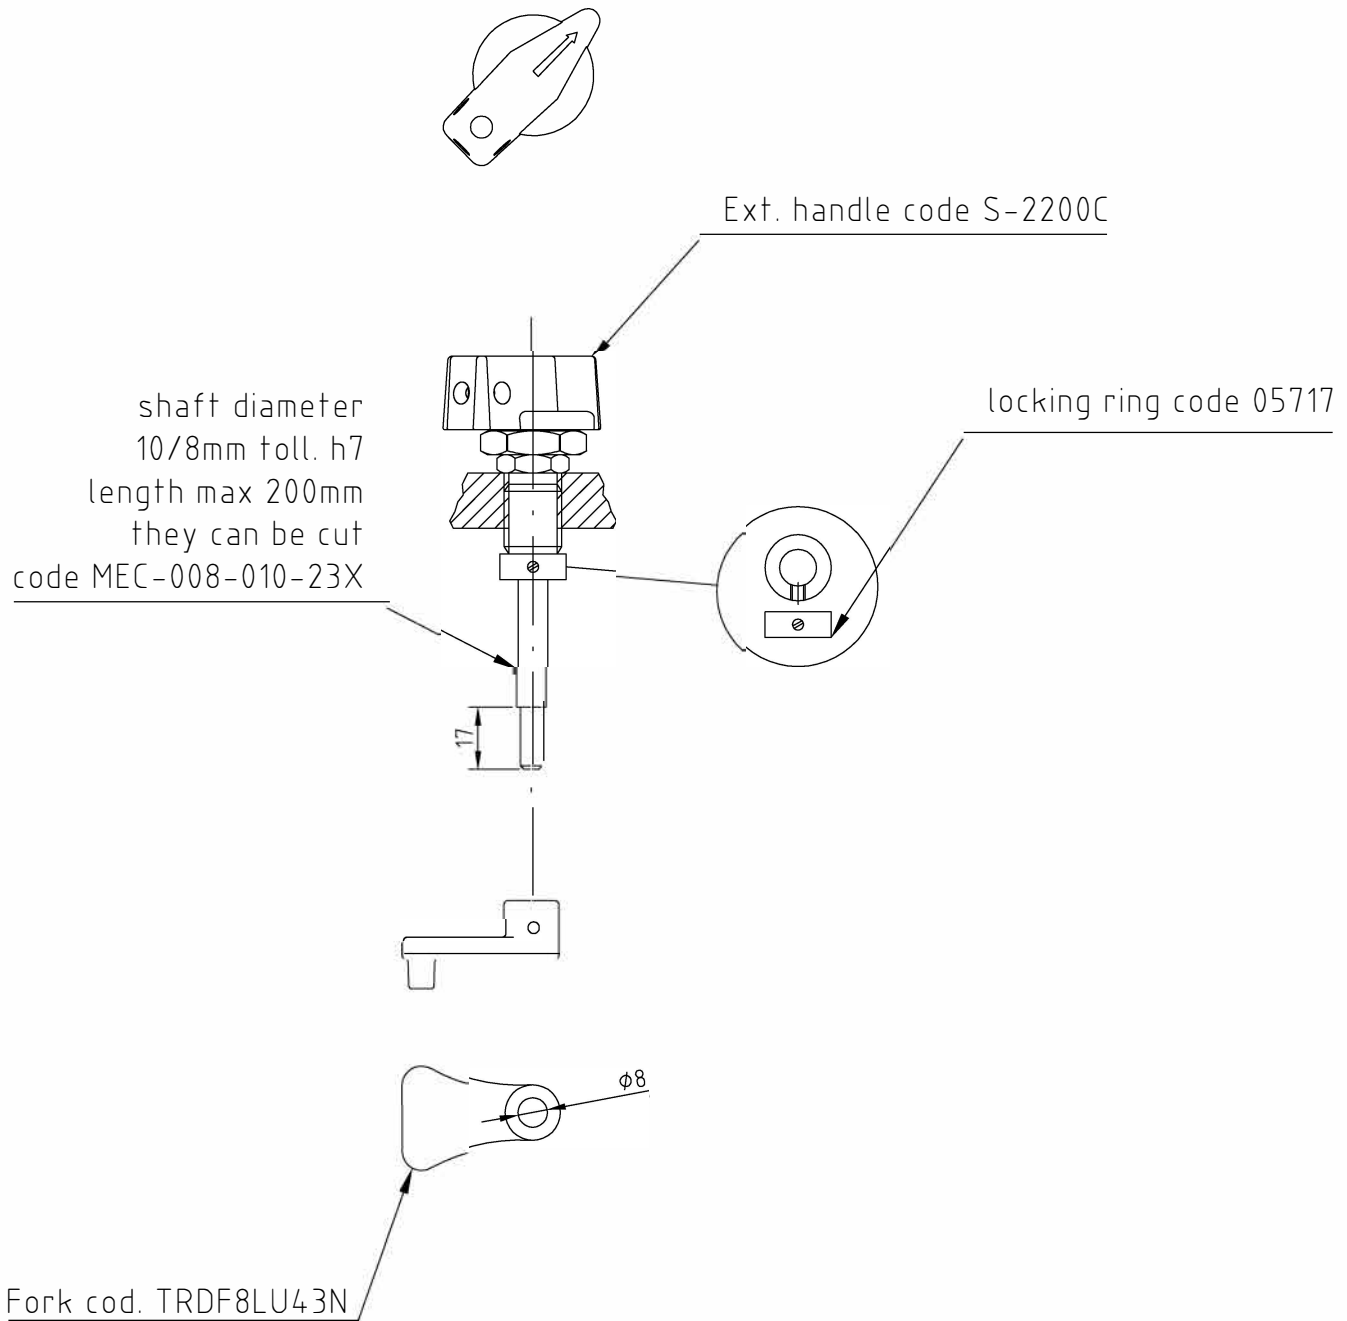


comm@antideflagrante.com

Emesso e Approvato da UT	Riesaminato da PA	Numero di Disegno ADVRI63	Data 27/01/11	Scala 1,2
		ADVRI63 Manovra interruttore fino a 63A Handle for MCCB up to 63A	Foglio 1/1	
			Revisione 0	
I DISEGNI SONO INDICATIVI, POSSONO ESSERE MODIFICATI IN FASE DI PRODUZIONE THE SKETCHES ARE INDICATIVE THEY CAN BE CHANGED DURING THE CONSTRUCTION				




comm@antideflagrante.com

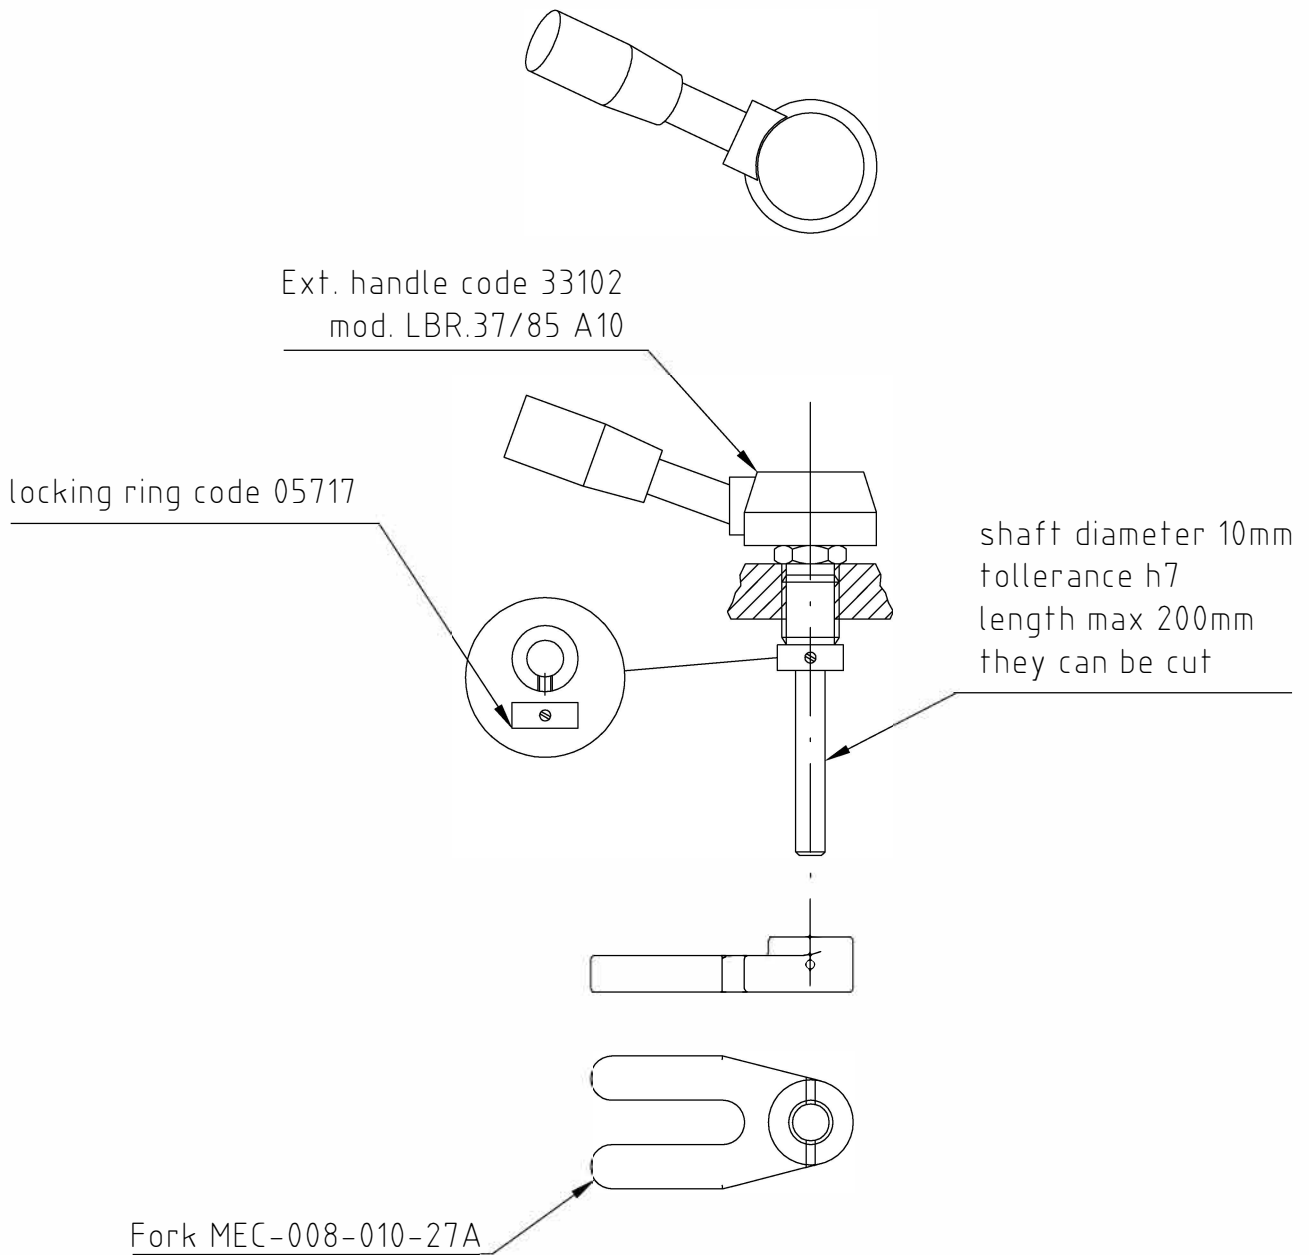

Emesso e Approvato da UT	Riesaminato da PA	Numero di Disegno ADVRI125	Data 27/01/11	Scala 1:2
		ADVRI125 Manovra interruttore fino a 125A Handle for MCCB up to 125A	Foglio 1/1	
			Revisione 0	
I DISEGNI SONO INDICATIVI, POSSONO ESSERE MODIFICATI IN FASE DI PRODUZIONE THE SKETCHES ARE INDICATIVE THEY CAN BE CHANGED DURING THE CONSTRUCTION				





comm@antideflagrante.com




Ext. handle code S-2200C

locking ring code 05717

shaft diameter 10mm
tolerance h7
length max 200mm
they can be cut

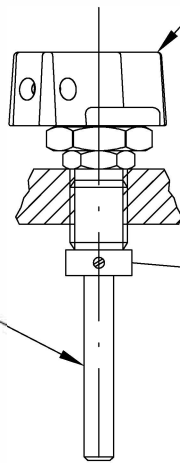

They must be worked
for adapt with
the GV-P handle

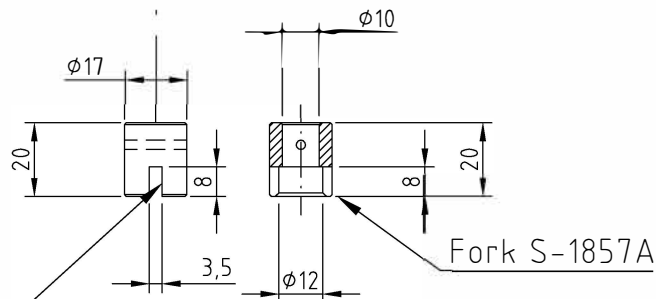




Fork S-1857A

Emesso e Approvato da UT	Riesaminato da PA	Numero di Disegno ADVRIMS	Data 27/01/11	Scala 1:2
		ADVRIMS Manovra salvamotori GV-P Handle for motor starter GV-P		Foglio 1/1
				Revisione 0
I DISEGNI SONO INDICATIVI, POSSONO ESSERE MODIFICATI IN FASE DI PRODUZIONE THE SKETCHES ARE INDICATIVE THEY CAN BE CHANGED DURING THE CONSTRUCTION				

comm@antideflagranti.com

Alloy handle for group II
nickel Brass for group I

Coperchio custodia
Enclosure cover

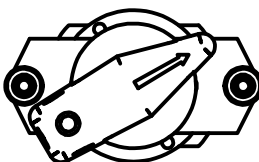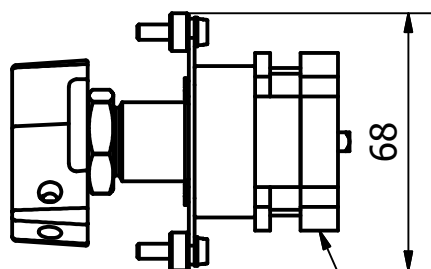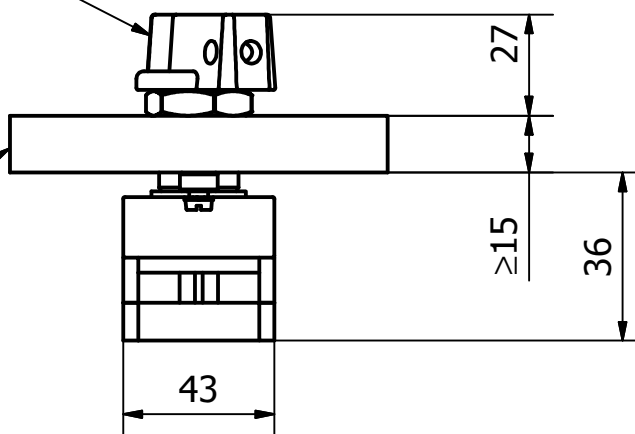


Interruttore bipolare
Bipolar switch
type Vantaggi-Mauri code K3003
AC1 25A 660V
AC3 220V 3kW - 380V 5.5kW - 600V 6kW

Giunto sigillato / Threaded joint
Filettatura cilindrica / cylindrical thread
Foro / Hole 1/2" GAS ISO 228 passo/pitch 1,814 Dm=19,793 toll. -0 +0,200
vite / screw Dm=19,793 toll. -0,034 -0,184
lunghezza filett. / thread length 18 mm
Gioco diam. / diametral gap max=0,384 mm
Filetti in presa / engaged thread ≥ 6
Tolleranze equivalenti alle: / tolerance conforming to the: ISO 965 I/II 6H/6g
Filettatura sigillata con: / Thread sealed with: Loctite 747 o Araldite 2011.

comm@antideflagranti.com

Rev.	Desc.	Data	Scala
Emesso UT	Approvato PA	Disegno n° ADV-008-RS1-00 12/07/2007	1:2
comm@antideflagranti.com			Foglio 1
RS1-I216 Interruttore bipolare bipolar switch			Revisione 0

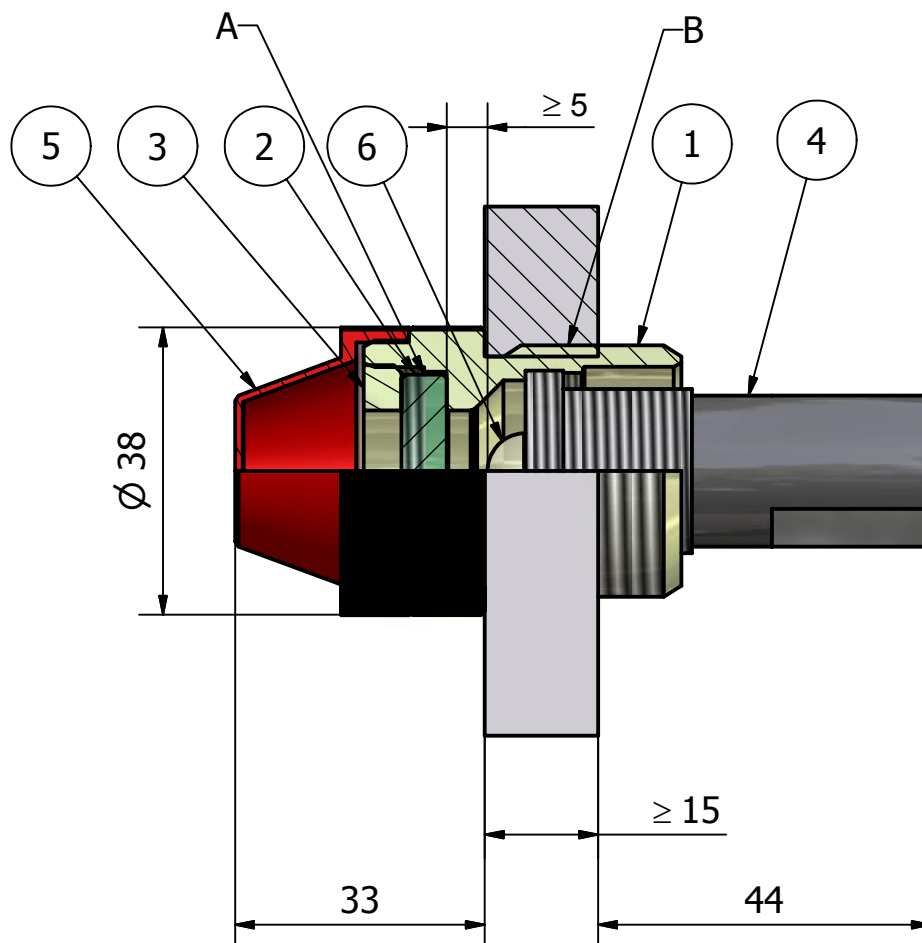

A= Giunto sigillato lunghezza ≥ 10 mm bloccato con araldite tipo HV953U+ind. AW 106 temperatura di ramm. $\geq 130^{\circ}\text{C}$

B= Filettatura cilindrica $\varnothing 1"$ Gas UNI ISO 228/1 madrevite $D_m=31,770$ toll. $-0 +0,224$ vite $D_m=31,770$ toll. $-0,038 -0,208$ lunghezza filett. 58 mm gioco diam. max=0,432 filetti in presa ≥ 6 Tolleranze equivalenti alle tabelle ISO 965 I/II 6H/6g per custodie IIB e IIC

L'antiallentamento del comando può essere realizzato: con controdado o con sigillatura del filetto tramite loctite o araldite.

Materiali: ALLUMINIO UNI 3571 per i comandi gruppo II

OTTONE UNI 5705 per i comandi gruppo I

Elenco parti

ELEMENTO	QTÀ	NUMERO PARTE	MATERIALE
1	1	05519 CORPO RL3 REV2	Ottone Ot 58
2	1	05512 specola	Vetro temperato
3	1	05513 anello specola	Ottone Ot 58
4	1	frutto Ba9s	tipo Bremas o similare
5	1	05520 COPPETTA	Plexiglass
6	1	lampada Ba9s	potenza max 5W, Led 0,3W
7	1	PARETE PER ASSIEME COMANDO 1 inc	Alluminio - 6061

Rev.	Desc.	Data	Scala
Emesso UT	Approvato PA	Disegno n° 05501L	18/07/2006 1:1



comm@antideflagrante.com



Rinvio lampada 1" RL3, con portalampana Ba9s

comm@antideflagrante.com

Foglio

1

Revisione


0

comm@antideflagranti.com

Push Button RP3.. for Ex d enclosures

series EJB.. certificate CEC15ATEX071 or

series GUB certificate INERIS09ATEX0050X

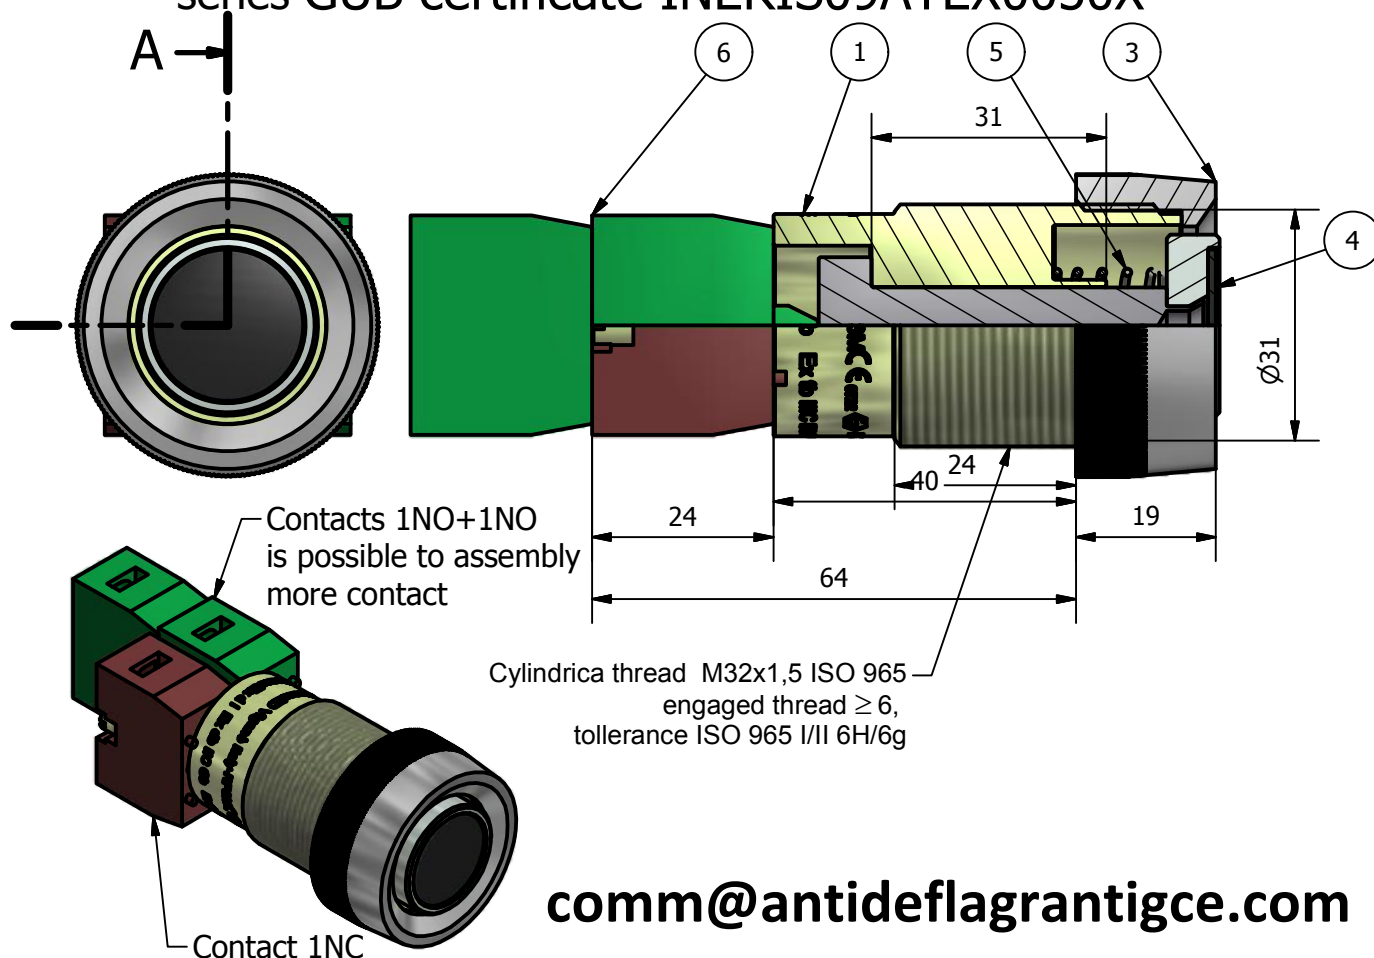

comm@antideflagranti.com

The push button RL3, normally will be furnished with

red disk and 1NC contact "RP3-R" or green disk and 1NO contact "RP3-G".

Electrical features: UI 500V, In 10A conforming IEC 60947-1, UL 508, CSA 22-2 n°14

Rated power category AC 15 - DC 13 conforming IEC 60947-5-1

IP 66 protection and antiloosening for thread with sealing compound type loctite 243 or epoxy resin type Araldite 2011

Elenco parti			
ELEMENTO	QTÀ	NUMERO PARTE	DESCRIZIONE
1	1	05311D	body RP3D
2	1	05313D	assembly shaft
3	1	05317D	ring RP3
4	1	05316	colored disk
5	1	05314	spring
6	2		electrical contact

data Rev.		Desc. Rev.		
Emesso e Approvato da		Riesaminato da		Numero di Disegno
UT				05301
 comm@antideflagranti.com 		Push Button type RP3...		
I DISEGNI SONO INDICATIVI, POSSONO ESSERE MODIFICATI IN FASE DI PRODUZIONE THE SKETCHES ARE INDICATIVE THEY CAN BE CHANGED DURING THE CONSTRUCTION				Foglio 1 / 1 Revisione 0