



ACCESSORI DI INFILAGGIO - ACCESSORIES PULLING BOXES

ESECUZIONE: Ex d IIB
CERTIFICATO: CESI 03 ATEX 141U
GRADO DI PROTEZIONE: IP
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: da -20°C a +60°C
FILETTATURA STANDARD: GAS UNI ISO 7/1
MATERIALE STANDARD: Alluminio UNI 4514

EXECUTION: Ex d IIC
CERTIFICATE: CESI 03 ATEX 141U
PROTECTION GRADE: IP 54
TEMPERATURE RANGE: from -20°C to +60°C
STANDARD THREAD: GAS UNI ISO 7/1
STANDARD MATERIAL: Aluminium alloy UNI 4514

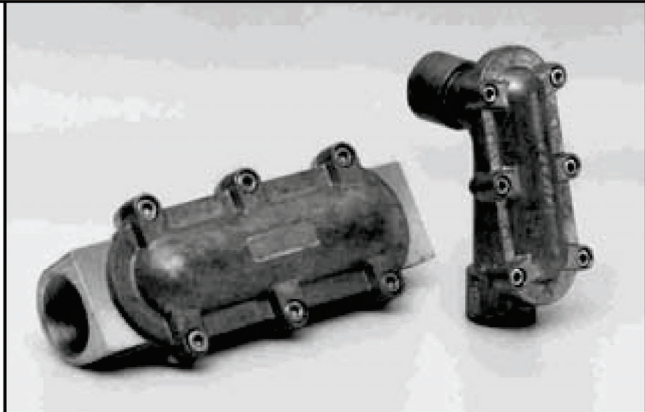


EKC RACCORDI DI INFILAGGIO DRITTI FITTINGS FOR INSERTION

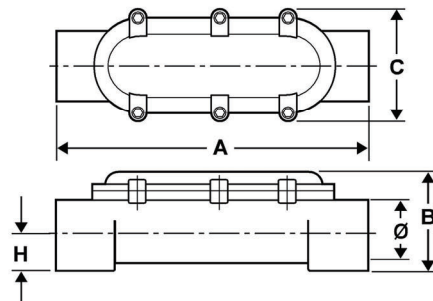


DENOMINAZIONE DESIGNATION	DIAM. NOM. NOM. DIA	DIMENSIONI DIMENSIONS			
sigla-item	Ø	A	B	C	H
EKC 1	1/2"	173	60	70	17
EKC 2	3/4"	173	60	70	17
EKC 3	1"	183	67	70	20
EKC 4	1 1/4"	243	90	102	32
EKC 5	1 1/2"	243	90	102	32
EKC 6	2"	300	112	104	36
EKC 7	2 1/2"	380	174	138	55
EKC 8	3"	380	174	138	55
EKC 10	4"	750	200	185	70

LBH CURVE APRIBILI OPENABLE ELBOWS

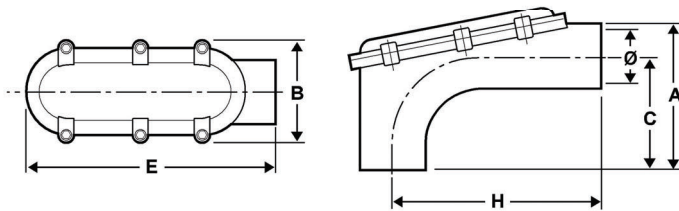


DENOMINAZIONE DESIGNATION	DIAM. NOM. NOM. DIA	DIMENSIONI DIMENSIONS				
sigla-item	Ø	A	B	C	H	E
LBH 1	1/2"	95	70	45	132	160
LBH 2	3/4"	95	70	45	132	160
LBH 3	1"	112	70	60	129	165
LBH 4	1 1/4"	155	102	83	175	230
LBH 5	1 1/2"	133	110	81	217	265
LBH 6	2"	133	110	81	217	265
LBH 7	2 1/2"	250	138	138	267	363
LBH 8	3"	250	138	138	267	363
LBH 10	4"	280	185	160	600	710

LBHF CURVE APRIBILI AD AMPIO RAGGIO OPENABLE ELBOWS WITH WIDE RADIUS

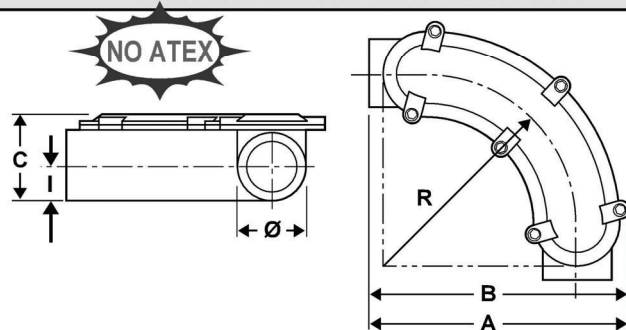

DENOMINAZIONE DESIGNATION	DIAM. NOM. NOM. DIA	DIMENSIONI DIMENSIONS		
sigla-item	Ø	A	R	H
LBHF 1	1/2"	280	200	59
LBHF 2	3/4"	280	200	59
LBHF 3	1"	280	200	59
LBHF 4	1 1/4"	370	280	82
LBHF 5	1 1/2"	370	280	82
LBHF 6	2"	480	360	95
LBHF 7	2 1/2"	675	530	134
LBHF 8	3"	675	530	134
LBHF 10	4"	690	680	134

LBHS CURVE APRIBILI AD AMPIO RAGGIO OPENABLE ELBOWS WITH WIDE RADIUS

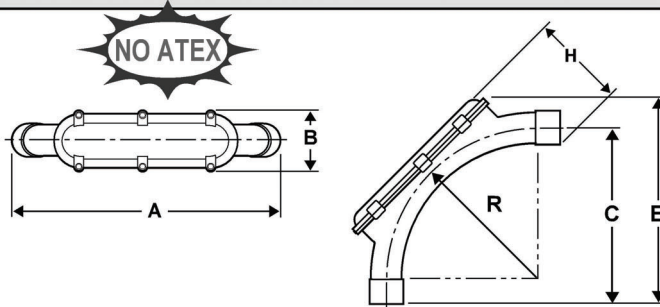

DENOMINAZIONE DESIGNATION	DIAM. NOM. NOM. DIA	DIMENSIONI DIMENSIONS				
sigla-item	Ø	A	B	C	H	R
LBHS 1	1/2"	207	75	138	90	100
LBHS 2	3/4"	197	75	122	87	100
LBHS 3	1"	305	74	236	106	200
LBHS 4	1 1/4"	405	103	280	140	250
LBHS 5	1 1/2"	405	103	280	140	250
LBHS 6	2"	500	117	380	170	360
LBHS 7	2 1/2"	570	145	350	210	320
LBHS 8	3"	700	150	550	225	500
LBHS 10	4"	900	164	695	320	650