

APPARECCHI A LED LED LIGHTING FIXTURE

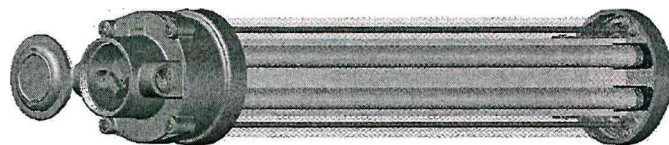


BTL



	GAS	II2G Ex de IIC T6 ÷ T5	Gb	IP66	Zone 1 - Zone 2 Zone 21 - Zone 22	
	GAS	II2D Ex tb IIC T75÷T100°C Db		IP66	❄ -20°C ÷ ☀ +40°C	❄ -20°C ÷ ☀ +60°C

Materiale : Corpo di lega leggera
Parte trasparente Vetro Borosilicato
Installazione : Con staffe in acciaio inox
Viti : In acciaio inox
Guarnizioni : Al silicone
Portalampe : Polycarbonato attacco G13
Collegamento : morsettiera Ex e
Ingresso : N° 2 Ø 3/4"



OSRAM SUBSTITUTE

Codice / Code	A	B	ØC	[W]	lumen	weight [kg]
BTL.. 1018..	745	585	130	10	800	
BTL.. 21018..	745	585	130	10x2	800x2	
BTL.. 2036..	1345	1185	130	19	1700	
BTL.. 22036..	1345	1185	130	19x2	1700x2	
BTL.. 2258..	1645	1485	130	22	2100	
BTL.. 22258..	1645	1485	130	22x2	2100x2	

Material : Light alloy body
Transparent part Borosilicate glass
Installation Stainless steel lugs
Hardware : Stainless steel
Gaskets: Silicon
Lampholder : Polycarbonate G13 caps
Connection Ex e terminals
Cable entry : N° 2 Ø 3/4"

Tensione

230 [Vac] a richiesta [110Vac/dc]

24 [Vdc]

Fattore di potenza :

>0.9

Morsetti :

2,5mm²

Accessori

(a richiesta)

tubo fluorescente : suffisso (L)

Riflettore : suffisso (D)

Gabbia : suffisso (P)

Voltage :

230 [Vac] on demand [110Vac/dc]

24 [Vac]

Power factor :

>0.9

Terminals :


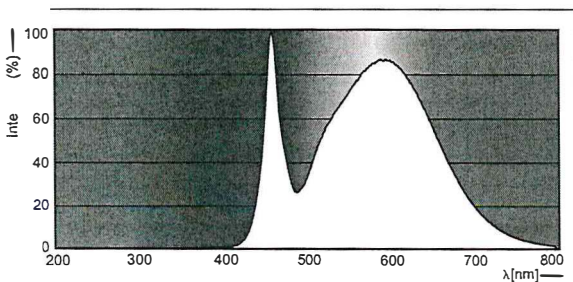
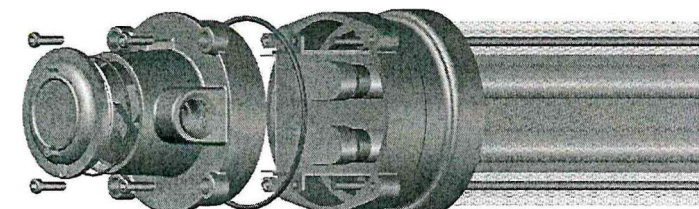
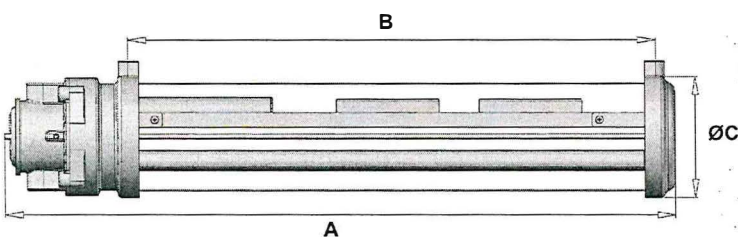

2,5mm²

Accessories :

(on demand)

fluorescent tube : suffix (L)

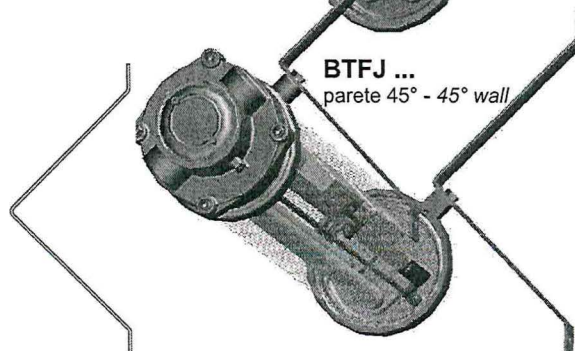
Reflector : suffix (D)

BTLC ...
soffitto - ceilingBTLS ...
sospensione - suspendedBTLF ...
palina - pole

Ø7

290

Ø7

BTFJ ...
parete 45° - 45° wall

APPARECCHI A LED LED LIGHTING FIXTURE



BTLE



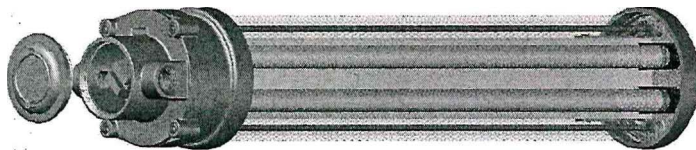
GAS	II2G Ex de IIC T6 ÷ T5	Gb	IP66	Zone 1 - Zone 2 Zone 21 - Zone 22		
GAS	II2D Ex tb IIC T75÷T100°C Db		IP66	❄-20°C ÷ ☀+40°C	❄-20°C ÷ ☀+60°C	

Materiale : Corpo di lega leggera
Parte trasparente : Vetro Borosilicato
Installazione : Con staffe in acciaio inox
Viti : In acciaio inox
Guarnizioni Al silicone
Collegamento morsetti Ex e
Ingresso : N° 2 Ø 3/4"

Material : Light alloy body
Transparent part : Borosilicate glass
Installation : Stainless steel lugs
Hardware : Stainless steel
Gaskets: Silicon
Connection : Ex e terminals
Cable entry: N° 2 Ø 3/4"

Tensione : 230 [Vac] - 110[Vac/dc] - 24[Vdc]
Fattore di potenza >0.9
Morsetti : 2,5mm²
Accessori : Riflettore : suffisso (D)
(a richiesta) Gabbia : suffisso (P)

Voltage : 230 [Vac] - 110[Vac/dc] - 24[Vdc]
Power factor : >0.9
Terminals : 2,5mm²
Accessories : Reflector : suffix (D)
(on demand) Guard : suffix (P)



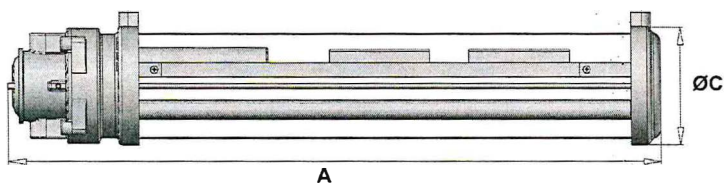
Codice / Code	A	B	C	[W]	lumen	weight [kg]
BTLE.. 15RUN..	745	585	130	17	1600	
BTLE.. 215RUN..	745	585	130	2x17	3200	
BTLE.. 30RUN..	1345	1185	130	35	3200	
BTLE.. 230RUN..	1345	1185	130	2x35	6400	
BTLE.. 40RUN..	1645	1485	130	44	4000	
BTLE.. 240RUN..	1645	1485	130	2x44	8000	



Temp. di colore : 5500 [K]
Indice resa cromatica : 80
Angolo fascio 120°
CCT : 5500 [K]
CRI : 80
Beam angle : 120°

Tensione emergenza: 230 [Vac]
Batterie : Ni-Cd
Durata : 1 ora a richiesta 3 ore suffisso 3HRS
Emergency voltage : 230 [Vac]
Battery : Ni-Cd
Duration : 1 hour on demand 3 hours suffix 3HRS


B






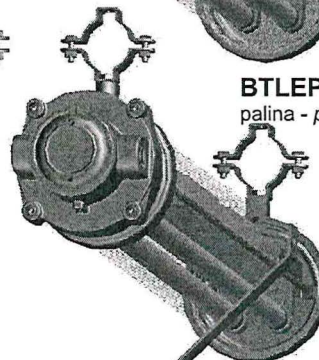

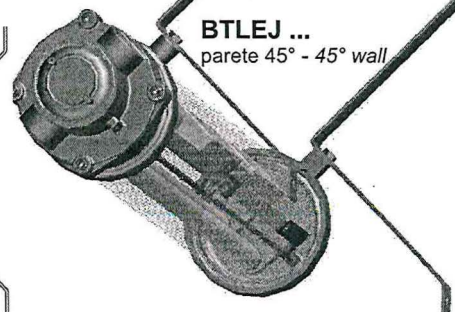
A



BTFE ...EXIT



Ø7


BTLEC ...
soffitto - ceiling

BTLES ...
sospensione - suspended

BTLEP ...
palina - pole

BTLEJ ...
parete 45° - 45° wall