



SCATOLE DI DISTRIBUZIONE AD ALTO VOLTAGGIO 6,6 kV HIGH VOLTAGE JUNCTION BOX 6,6 kV antideflagranti - explosionproof

Tipo 53130

Per cavi protetti ad alto voltaggio o cavi ad alto voltaggio armati con anima isolata con materiale sintetico termoplastico con o senza isolamento finale.

Voltaggio massimo: 6,6 kV
(Scatola laterale fino a 500 V)

Corrente: 40°C min. 330 A

Impulso di corrente: 49 kA

Sezione incrociata: fino a 150 mm²

Sistema di protezione: EEx e I / EEx e II T6
IP 65

Certificato di conformità: DMT 00 ATEX E 052

Descrizione:

Custodia e coperchio in acciaio 3mm, acciaio inox Qual. 316 o CuNi 10 Fe

La custodia è fornita di 3 morsetti a presa in ceramica per collegare cavi e conduttori fino a 150 mm²

Messa a terra interna ed esterna.

La scatola laterale è predisposta per la connessione di conduttori di comando e supervisione fino a 6 mm², fibre ottiche opzionali.

Verniciatura: RAL 3002 (rosso)

Opzionale:

Custodia resistente all'acqua IP 68

Sistema di riscaldamento integrato per evitare la condensa di acqua.

Type 53130

For screened high voltage cable - tyre cables or armoured high voltage cables with core insulation of thermoplastic synthetic material with and without final seal

Max. Voltage: 6,6 kV
(Sidebox up to 500 V)

Rated current: 40°C min. 330 A

Short current impulse: 49 kA

Cross section up to 150 mm²

Protective system: EEx e I / EEx e II T6
IP 65

Certificate: DMT 00 ATEX E 052

Description:

Body and cover of steel 3mm, stainless steel Qual. 316 or CuNi 10 Fe

The casing is provided with 3 ceramic terminal sockets to connect cables and conductors up to 150 mm²

Internal and external earthings




Sidebox is provided for connecting supervising and control conductors up to 6 mm², optical fibres optional.

Coat of paint: RAL 3002 (red)


Optional:

Casing waterproof IP 68

Integrated heating system to avoid condense water

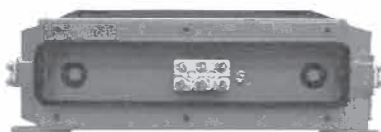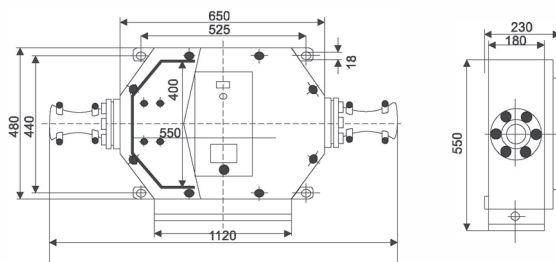

Codice no. - Item no. 53130.55150
con scatola laterale - with sidebox



Peso 42 Kg
Weight 42 Kg

Codice no. - Item no. 53131
con 4 ingressi - 4 holes

